


**SKU:** 1DDB37XX

# Distribuitor-colector incalzire in pardoseala inox cu debitmetre si ventile termostatice

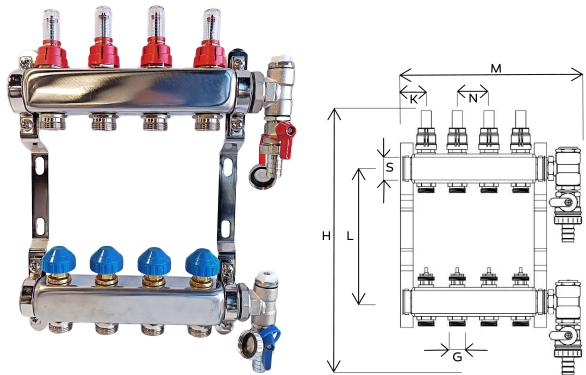

## Descriere

Distribuitorul-colector Heko este destinat sistemelor de incalzire prin pardoseala si are la baza un concept gandit, proiectat si executat de cei mai buni specialisti in domeniu, care au pus in opera o constructie robusta, cu materiale durabile, de cea mai buna calitate, cu toata echiparea necesara pentru asigurarea unui confort termic constant si eficient, pentru cat mai mult timp.

Gratie tehnologiei avansate si prin functia revolutionara de echilibrare hidraulica cu presetare, constructia acestuia asigura mult mai rapid confortul termic necesar cu costuri energetice reduse semnificativ (prin reducerea perioadei necesare de functionare a sistemului si in plus, o eficienta sporita prin optimizarea calitativa si cantitativa a intregului sistem).

### ECHIPARE:

- distribuitor + colector confectionate din inox AISI304, pentru distributia circuitelor de incalzire
- console metalice pentru prindere pe perete/in caseta
- debitmetre (limitatoare de debit), pe fiecare circuit, pentru controlul debitului pe fiecare circuit
- ventile termostatice, pe fiecare circuit, pentru controlul termostatic (prin intermediul actuatorilor ce se comanda separat) al circuitelor/incaperilor/zonelor
- stuturi de racordare (compatibil Eurocon) pe fiecare circuit
- piese speciale de capat (montate atat pe distribuitor cat si pe colector) cu ventil de aerisire si robinet de incarcare/golire instalatie

## Domenii de utilizare

### Instalatii de incalzire/racire radianta

## Listă elementelor livrate

- Distribuitor inox cu debitmetre
- Colector inox cu ventile termostatice
- Set suporti metalici montaj distribuitor/colector
- Piese de capat cu ventil aerisire si robinet golire

## Date tehnice

**Material corp distribuitor/colector:** Inox AISI304

**Material ventile si accesorii:** Alama CW617N

**Diametru corp distribuitor/colector:** 1

**Diametru racordare distribuitor/colector (capat):** 1

**Diametru conexiune circuite:** 3/4

**Temperatura maxima utilizare:** 70°C

**Presiune maxima utilizare:** 6 bar pentru agent termic apa calda conform VDI 2035

**Dimensiune ventil retur:** M30x1.5

**Reglaj debitmetru:** 0-5 l/min

**Tip fluid acceptat:** Apa si Apa + Glycol (max30%)

**Distanta interax circuite:** 50 mm

**Distanta interax racorduri capete:** 200 mm

## Articole

SKU	Poza	Numar circuite incalzire	Lungime distribuitor	Unitate masura
1DDB3702		2	215mm	buc
1DDB3703		3	265mm	buc

1DDB3704		4	315mm	buc
1DDB3705		5	365mm	buc
1DDB3706		6	415mm	buc
1DDB3707		7	465mm	buc
1DDB3708		8	515mm	buc
1DDB3709		9	565mm	buc
1DDB3710		10	615mm	buc
1DDB3711		11	665mm	buc
1DDB3712		12	715mm	buc
1DDB3713		13	765mm	buc
1DDB3714		14	815mm	buc

1DDB3715		15	865mm	buc
----------	---	----	-------	-----