


**SKU:** VSO1527XXHE

## Teu egal sertizare PPSU

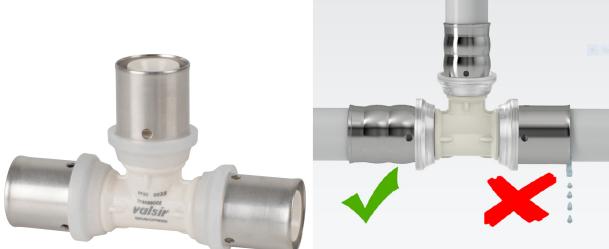

### Descriere

Fitingurile HEKO din tehnopolimer PPSU sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si chimica. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Rezistenta chimica se caracterizeaza prin excelenta rezistenta la oxidare, coroziune, precum si la calcar si ciment.

Fitingurile de sertizare prezinta marcat multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Datorita profilului de insertie, acesta indica fittingul care nu a fost presat, sau presat incomplet printr-o usoara curgere. Aceasta functie permite o detectie si remediere rapida si facila. Functia este disponibila pentru diametrele de la 16 la 32 in intervalul de presiune a fluidului de 0.5 – 2bar.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

### Domenii de utilizare

**Instalatii de alimentare cu apa**

**Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare**

**Instalatii de incalzire/racire radianta**

### Lista elementelor livrate

### Date tehnice

**Material corp fitting:** PPSU

**Material manșon sertizare:** Inox AISI304

**Temperatura maxima utilizare:** 95°C

**Presiune maxima utilizare:** 10bar

## Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
VSO152703HE		16x2.0	buc	150
VSO152709HE		20x2.0	buc	150
VSO152712HE		25x2.5	buc	80
VSO152715HE		32x3.0	buc	50