


SKU: VS01528XXHE

Teu redus sertizare PPSU

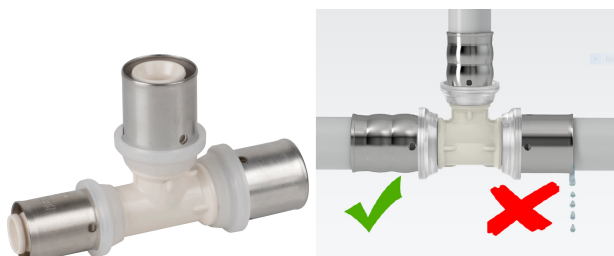

Descriere

Fitingurile HEKO din tehnopolimer PPSU sunt caracterizate prin rezistența mecanică și chimică. Acestea sunt folosite la instalații de alimentare cu apă, sisteme de încălzire și răcire, încălzire în pardoseală și aplicații industriale.

Rezistența chimică se caracterizează prin excelență rezistență la oxidare, coroziune, precum și la calcar și ciment.

Fitingurile de sertizare prezintă marcaj multipress, acesta permițând utilizarea acestora împreună cu diferite profile de presare disponibile pe piață: H, TH, U.

Datorită profilului de inserție, acesta indică fittingul care nu a fost presat, sau presat incomplet printr-o ușoară curgere. Această funcție permite o detecție și remediere rapidă și facilă. Funcția este disponibilă pentru diametrele de la 16 la 32 în intervalul de presiune a fluidului de 0.5 – 2bar.

Profilul de inserție nu permite deconectarea țevii astfel încât cele 2 garnituri asigură o etansare perfectă și durabilitate în timp. Pentru verificarea corectitudinii inserției țevii în fitting, manșonul de presare prezintă orificii de verificare/inspecție.

Domenii de utilizare

Instalații de alimentare cu apă

Instalații de încălzire cu radiatoare/convectoare

Instalații de încălzire/răcire radiantă

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Material corp fitting: PPSU

Material manson sertizare: Inox AISI304

Temperatura maxima utilizare: 95°C

Presiune maxima utilizare: 10bar

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
VS0152807HE		16x20x16	buc	150
VS0152819HE		20x16x20	buc	150
VS0152815HE		20x16x16	buc	150
VS0152825HE		20x20x16	buc	150
VS0152832HE		25x16x25	buc	100
VS0152842HE		25x20x25	buc	80
VS0152838HE		25x20x20	buc	100
VS0152851HE		32x16x32	buc	

VS0152853HE		32x20x32	buc	
VS0152891HE		32x32x20	buc	
VS0152856HE		32x25x25	buc	
VS0152858HE		32x25x32	buc	