


SKU: VSO1528XXHE

Teu redus sertizare PPSU

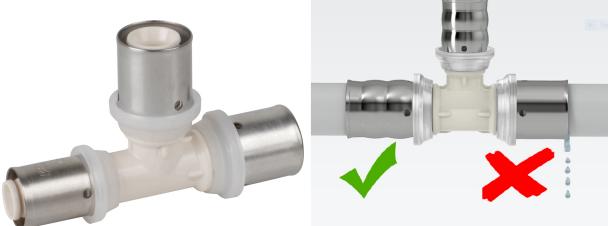

Descriere

Fitingurile HEKO din tehnopolimer PPSU sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si chimica. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Rezistenta chimica se caracterizeaza prin excelenta rezistenta la oxidare, coroziune, precum si la calcar si ciment.

Fitingurile de sertizare prezinta marcat multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Datorita profilului de insertie, acesta indica fittingul care nu a fost presat, sau presat incomplet printr-o usoara curgere. Aceasta functie permite o detectie si remediere rapida si facila. Functia este disponibila pentru diametrele de la 16 la 32 in intervalul de presiune a fluidului de 0.5 – 2bar.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Material corp fitting: PPSU

Material manșon sertizare: Inox AISI304

Temperatura maxima utilizare: 95°C

Presiune maxima utilizare: 10bar

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
VSO152807HE		16x20x16	buc	150
VSO152819HE		20x16x20	buc	150
VSO152815HE		20x16x16	buc	150
VSO152825HE		20x20x16	buc	150
VSO152832HE		25x16x25	buc	100
VSO152842HE		25x20x25	buc	80
VSO152838HE		25x20x20	buc	100
VSO152851HE		32x16x32	buc	

VSO152853HE		32x20x32	buc
VSO152891HE		32x32x20	buc
VSO152856HE		32x25x25	buc
VSO152858HE		32x25x32	buc