


SKU: VS01521XXHE

# Niplu redus sertizare PPSU

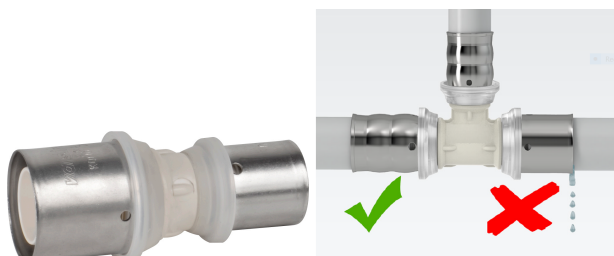

## Descriere

Fitingurile HEKO din tehnopolimer PPSU sunt caracterizate prin rezistența mecanică și chimică. Acestea sunt folosite la instalații de alimentare cu apă, sisteme de încălzire și răcire, încălzire în pardoseală și aplicații industriale.

Rezistența chimică se caracterizează prin excelentă rezistență la oxidare, coroziune, precum și la calcar și ciment.

Fitingurile de sertizare prezintă marcaj multipress, acesta permițând utilizarea acestora împreună cu diferite profile de presare disponibile pe piață: H, TH, U.

Datorită profilului de inserție, acesta indică fittingul care nu a fost presat, sau presat incomplet printr-o ușoară curgere. Această funcție permite o detecție și remediere rapidă și facilă. Funcția este disponibilă pentru diametrele de la 16 la 32 în intervalul de presiune a fluidului de 0.5 – 2bar.

Profilul de inserție nu permite deconectarea țevii astfel încât cele 2 garnituri asigură o etanșare perfectă și durabilitate în timp. Pentru verificarea corectitudinii inserției țevii în fitting, manșonul de presare prezintă orificii de verificare/inspecție.

## Domenii de utilizare

Instalații de alimentare cu apă

Instalații de încălzire cu radiatoare/convectoare

Instalații de încălzire/răcire radiantă

## Lista elementelor livrate

## Date tehnice







**Material corp fitting:** PPSU

**Material manson sertizare:** Inox AISI304

**Temperatura maxima utilizare:** 95°C

**Presiune maxima utilizare:** 10bar

## Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
VS0152119HE		20x16	buc	200
VS0152126HE		25x16		
VS0152130HE		25x20	buc	150
VS0152143HE		32x16		
VS0152145HE		32x20		
VS0152148HE		32x25	buc	80