


SKU: 60272XXXH

Colier combi cu garnitura si conectare rapida

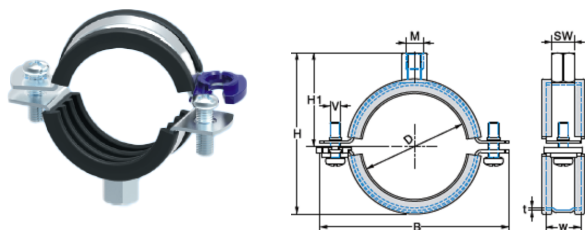

Descriere

Colierul combi Heko poate fi folosit in fixarea conductelor din diverse aplicatii: incalzire, sanitare, canalizare.

Sistemul de conectare rapida cu functia speciala "click" ofera un ajutor suplimentar astfel incat partea inferioara a colierului sa nu se desprinda de partea superioara in timpul montajului si sa cada.

Sistemul de prindere rapida permite de asemenea o deschidere larga a colierului
Piesa albastra din plastic actioneaza ca o siguranta astfel incat surubul de fixare sa ramana fixat in pozitie dupa insurbare

| Dimensiune colier | Material [mm] | Piulita | B[mm] | H[mm] |
|-------------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 15-19 | 20x1.2 | M8/M10(sw13) | 61 | 37 |
| 20-23 | 20x1.2 | M8/M10(sw13) | 65 | 41 |
| 25-28 | 20x1.2 | M8/M10(sw13) | 71 | 46 |
| 31-35 | 20x1.2 | M8/M10(sw13) | 78 | 53 |
| 40-43 | 20x1.2 | M8/M10(sw13) | 86 | 62 |
| 44-49 | 20x1.2 | M8/M10(sw13) | 92 | 68 |
| 57-61 | 20x1.5 | M8/M10(sw13) | 108 | 92 |
| 74-80 | 20x1.5 | M8/M10(sw13) | 127 | 111 |
| 83-91 | 20x1.5 | M8/M10(sw13) | 138 | 122 |

| | | | | |
|---------|--------|--------------|-----|-----|
| 108-114 | 25x2.0 | M8/M10(sw13) | 170 | 148 |
| 125 | 25x2.0 | M8/M10(sw13) | 182 | 159 |
| 131-135 | 25x2.0 | M8/M10(sw13) | 192 | 169 |
| 136-139 | 25x2.0 | M8/M10(sw13) | 196 | 173 |
| 140-144 | 25x2.0 | M8/M10(sw13) | 201 | 178 |
| 160 | 25x2.0 | M8/M10(sw13) | 220 | 197 |
| 165-169 | 25x3.2 | M8/M10(sw13) | 226 | 203 |
| 200 | 25x3.1 | M8/M10(sw13) | 257 | 236 |
| 216-220 | 25x3.0 | M8/M10(sw13) | 277 | 256 |

Domenii de utilizare

Evacuare apa menajera

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Material: Otel zincat 1.0332 conform EN 10111















Garnitura: EPDM; cu reducere a sunetului conform DIN 4109


Rezistenta la temperatura: -50 - +110°C

Rezistenta la foc: Clasa B2 conform DIN 4102

Articole

| SKU | Poza | Conexiune colier | Dimensiune colier "inch" | Dimensiune colier "mm" | Incarcare maxima recomandata | Unitate masura | Cantitate/bax |
|-----|------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
|-----|------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|-----------|-------|-----|-----|
| 60272020H |  | M8/M10 | 1/2" | 20-23mm | 1kN | buc | 100 |
| 60272026H |  | M8/M10 | 3/4" | 26-28mm | 1kN | buc | 100 |
| 60272032H |  | M8/M10 | 1" | 32-35mm | 1kN | buc | 100 |
| 60272040H |  | M8/M10 | 1 1/4" | 40-43mm | 1kN | buc | 50 |
| 60272044H |  | M8/M10 | 1 1/2" | 44-49mm | 1kN | buc | 50 |
| 60272057H |  | M8/M10 | 2" | 57-61mm | 1.2kN | buc | 50 |
| 60272074H |  | M8/M10 | 2 1/2" | 74-80mm | 1.2kN | buc | 50 |
| 60272083H |  | M8/M10 | 3" | 83-91mm | 1.2kN | buc | 50 |
| 60272108H |  | M8/M10 | 4" | 108-114mm | 2.1kN | buc | 25 |
| 60272125H |  | M8/M10 | | 125mm | 2.1kN | buc | 25 |
| 60272131H |  | M8/M10 | | 131-135mm | 2.1kN | buc | 25 |
| 60272136H |  | M8/M10 | 5" | 136-139mm | 2.1kN | buc | 25 |
| 60272140H |  | M8/M10 | | 140-144mm | 2.1kN | buc | 25 |
| 60272159H |  | M8/M10 | | 159-163mm | 2.1kN | buc | 25 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|----|-----------|-------|-----|----|
| 60272165H |  | M8/M10 | 6" | 165-169mm | 2.1kN | buc | 25 |
|-----------|---|--------|----|-----------|-------|-----|----|